


TANGO

Программируемый пульт управления светом

TANGO 24 и TANGO 48

Построены с использованием испытанных схемотехнических решений и программного обеспечения, которые позволяют получить очень гибкую систему управления светом с простым и дружелюбным интерфейсом, предоставляющую пользователю функциональный набор, который ранее был доступен только в более сложных и дорогих пультах. Начиная с версии программного обеспечения 2.0, пользователю предоставляется возможность назначать любой их фэйдеров «субмастером». Высококачественные компоненты, в сочетании с жесткими требованиями к качеству сборки, гарантируют надежную и безотказную работу пульта в течение долгого периода времени.

- 12/24 или 24/48 каналов управления.
- 1 или 2 сцены (preset) фэйдеров, определяется пользователем.
- 24 или 48 субмастеров.
- Набор программируемых эффектов.
- Возможность записи 999 световых сцен.
- Программное распределение до 96 каналов.
- Полнофункциональный ЖКИ дисплей.
- Функция справки HELP.
- Возможность записи данных на чип-карту
- Выход сигнала DMX 512/1990 с гавальнической развязкой.
- Аналоговый выход – по желанию заказчика.

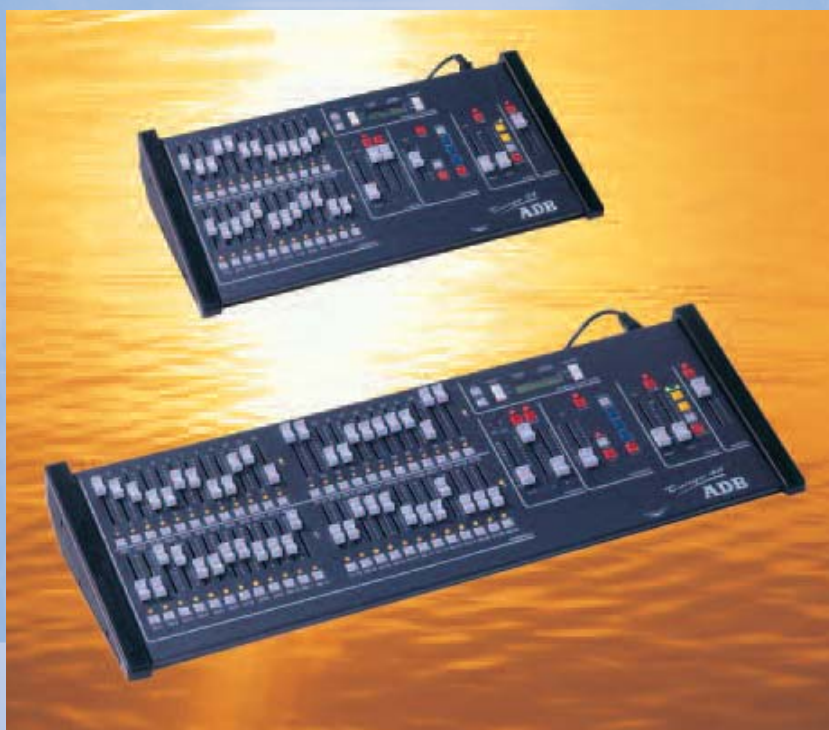

Наиболее приспособлен для работы в:

- Небольшие театры и ТВ студии
- Культурные центры
- Залы многоцелевого назначения
- Школы
- Туровые концерты

Данные пульта отвечают всем европейским требованиям безопасности и электромагнитной совместимости и имеют знак соответствия качества CE.

ADB
Lighting Technologies

TANGO Specifications

TANGO 24

- 1 сцена/ 24 канала или
- 2 сцены/ 12 каналов

TANGO 48

- 1 сцена/ 48 каналов или
- 2 сцены/ 24 канала



TANGO 24 - вид сзади

Субмастеры

- 24/48 субмастеров
- назначение на субмастеры предварительно запрограммированных световых сцен
- воспроизведение, стирание и редактирование содержимого субмастеров

Ручной режим управления

- 1 или 2 сцены, конфигурируемые программно
- Переход между сценами – ручной или автоматический с программируемым в диапазоне от 0 до 60 с временем перехода
- Клавиши ON/OFF (затемнение)
- Клавиши мгновенного вызова и светодиодные индикаторы для каждого канала

Память

- 999 программируемых световых сцен
- 999 номеров сцен, плюс 5 вставок между каждыми сценами
- Прямой доступ к редактированию сцен
- Литиевая батарея с большим сроком службы для резервного питания памяти пульта, предотвращающая потерю информации в случае внезапного отключения питания пульта
- Сохранение информации на 128 К чип-карте

Воспроизведение

- Предварительно записанные световые сцены могут быть воспроизведены с любым запрограммированным временем вывода (до 9 мин 59 с) с помощью клавиши START или вручную с помощью фэйдера. Номер текущей сцены отображается на дисплее
- Редактирование сцен происходит путем вывода их на воспроизведение и изменения уровня нужного канала с помощью соответствующего фэйдера
- Во время воспроизведения, сцены последовательно воспроизводятся в порядке их нумерации автоматически, пока нажата клавиша START. Номера пустых сцен при воспроизведении игнорируются
- Переходы между сценами могут быть остановлены на любом этапе, а выходной сигнал может быть переведен в нулевой уровень нажатием клавиши ON/OFF
- Световые сцены могут повторно вызываться из последовательности нажатием клавиш NEXT или LAST

Эффекты

- 24 (или 48) клавиш мгновенного вызова
- 24 предварительно запрограммированных эффекта
- 1 эффект, программируемый пользователем, содержащий до 99 сцен с 5 вкладками между каждыми сценами
- Панель изменения параметров эффектов, позволяющая управлять интенсивностью, направлением, режимом и временными характеристиками эффекта. Эффекты могут запускаться, как в автоматическом режиме, так и пошагово в ручном режиме.

Дистанционное управление

Функции запуска перехода между сценами START и воспроизведения эффектов START/STEP могут запускаться с внешней клавиатуры, путем кратковременного замыкания соответствующих контактов. Подключение внешней клавиатуры – через разъем DE09 на задней панели пульта.

Затемнение

Каждая секция может быть переведена в режим затемнения независимо от другой, с помощью клавиши ON/OFF со светодиодной индикацией состояния, а также с помощью фэйдера главного мастера и соответствующей ему клавиши ON/OFF.

Распределение диммеров по каналам управления

Пульт может управлять до 96 диммерными каналами. Каждому каналу управления может быть назначен один или несколько диммерных каналов с помощью специальной функции в MENU. Возможность возврата в начальное состояние (1 к 1), отключения диммеров, как всех вместе, так и по отдельности.

Дисплей

- ЖКИ индикатор с подсветкой 2 строки по 16 знаков
- Отображение номеров воспроизводимой и следующей сцен, их временных характеристик, текущее состояние воспроизводимой сцены.
- При помощи функций меню просмотр информации о распределении диммеров по каналам управления и о доступных номерах сцен.

Светодиодные индикаторы

Их функциональное назначение определяется пользователем. Они позволяют мнемонически отображать текущее воспроизведение каналов, эффектов, сцен.

Функции меню

HELP	: краткое описание функций пульта
STORAGE	: сохранение информации на чип-карту
PATCH	: распределение диммеров по каналам управления
MEMORY	: очистка памяти
PRESETS	: переключение 1 или 2 рабочие сцены
EFFECTS	: вызов эффектов
MEMORY FREE	: отображение доступных для записи ячеек памяти
CONTRAST	: настройка контрастности экрана
RESET	: сброс всех установок
SUBMASTERS	: выбор режима субмастеров

Технические характеристики

Питание пульта	: 230 В ± 10%, 50/60 Гц
Выходной сигнал	: DMX 512/1990 через XLR5-F с гавальнической развязкой
Опционально	: Аналоговый выход 0/+10 В и 370 мкА через разъем DB25-S (1 разъем на 24 канала)

	TANGO 24	TANGO 48
Размеры (мм)	620 x 315 x 118	815 x 315 x 118
Масса нетто (кг)	7	9

Аксессуары

- Плата аналогового выхода TANGO 24 CARTE/ANA/24
- Плата аналогового выхода TANGO 48 CARTE/ANA/48
- Чип-карта 128 К MEMO/CARD/128K
- Чехол для TANGO 24 HOUSSE/TANGO 24
- Чехол для TANGO 48 HOUSSE/TANGO 48
- Кофр для транспортировки TANGO 24 FLY 12/24
- Кофр для транспортировки TANGO 48 FLY 24/48

ADB - Your Partner for Light

Студія Володимирська 71
концентрація досвіду

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДАЖ МОНТАЖ СЕРВІС НАВЧАННЯ

01023, А/С 401, Україна, Київ, вул. Володимирська, 71

Тел./факс (044)278-21-88, (044)278-77-60

e-mail: studio@zinteco.kiev.ua

www.zinteco.com.ua

Сертификат ISO 9001 : 2000

ADB
Lighting Technologies